



PORCELANATO SLATE BLACK

SLATE

60X120 — 23,62"X47,24"



R10
R10



Antislip 2
Anti-slip 2



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



Relieve
Relief



No Repetitivo
No Repetitive



Muy Dest. (v4)
Shade Variation: High



Mate
Matt




Polivalente
Versatile



Tierra Coloreada
Colored body



Porcelánico
Porcelain

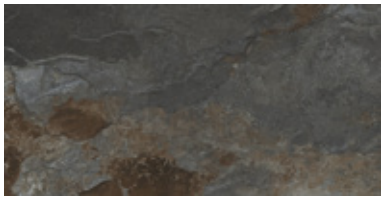

SLATE BLACK
P6012R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size		Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance								
										P.D. Limpieza Cleaning				Aditivos Agua Piscina		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)							Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
				PENDULO PENDULUM		RAMPA RAMP		PIE DESCALZO BARE FOOT		Cloruro Amónico. Ammonia Chloride		Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid		Ácido Citríco. Citric Acid		Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide		Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid		Ácido Láctico Lactic Acid		Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide		Con Acción Trazante Tracing Action		Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action		Con Acción Fibrina Fibric Action	
60X120	Black	8	4	1500	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2								

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X120	2	1.44	29	40	57.6	1160	23,62"X47,24"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 25/01/2024

BALDOCER